



GM221100

Комплект поставки

Стекланный противень — 1 шт.
Решётка — 1 шт.

Монтажные принадлежности

GA601010 — регулируемая промежуточная полка 60 см.

Микроволновая печь Gaggenau, серия Minimalistic
Петли слева, Gaggenau Опух
GM221100

Основные особенности

Установка заподлицо.
Цельностеклянная дверь без ручки с электронным открыванием.
Полностью сенсорный дисплей.
Отдельная работа микроволн и гриля, а также их сочетание.
Автоматические программы.
Полезный объем — 21 л.

Режимы нагрева / программы

Микроволновый режим: 6 уровней мощности — максимум 900, 600, 450, 360, 180 и 90 Вт.
Гриль по всей площади с тремя уровнями интенсивности, максимальная мощность 1300 Вт.
Гриль по всей площади можно сочетать с микроволнами мощностью 360, 180 и 90 Вт.
10 автоматических программ с указанием веса:
3 программы размораживания.
4 программы приготовления.
3 комбинированные программы.
Через Gaggenau Home Connect можно сохранить до 10 избранных настроек.

Управление

Дверь с боковым открыванием на угол до 95°.
Электронное открывание двери.
Управление с сенсорного дисплея.
42 языка дисплея.
Информационные тексты с дополнительными пояснениями.

Оснащение

Inppowave: инверторная технология для равномерной мощности микроволн.
Функции таймера: продолжительность приготовления, время окончания и таймер прямого отсчёта.
Мягкое освещение камеры.

Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Дистанционное управление и контроль.
Обновления программного обеспечения.

Безопасность

Блокировка от детей предотвращает случайное включение или управление прибором.
Защитное отключение.
Теплоизолированная дверь с двойным остеклением.
Охлаждаемый корпус с температурной защитой.

Очистка

Гигиеничная камера из нержавеющей стали с дном из термостойкого стекла.
Программа помощи при очистке.


Планирование установки

Ниша должна быть без задней стенки.
Сторону открывания двери изменить нельзя.
Минимальная высота установки — 85 см до верхнего края дна ниши.
Регулируемые по высоте ножки.
Выступ передней части прибора относительно мебельного корпуса — 21 мм.

Установка над духовкой со стандартной мебельной полкой или промежуточной полкой GA601010.
При угловой установке учитывают боковое открывание двери и минимальное расстояние до стены.

Подключение

Общая мощность подключения — 2,05 кВт.
Кабель подключения длиной 1,75 м, разъёмное подключение.

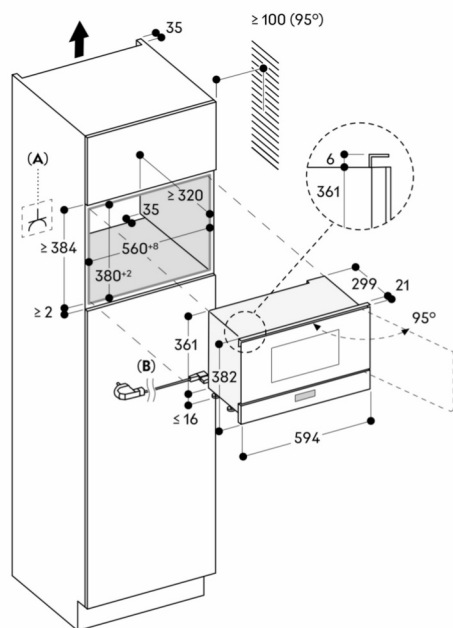


A: Доступное электрическое подключение

B: Кабель с вилкой или без неё, в зависимости от страны

Размеры в мм

Установка в навесной шкаф

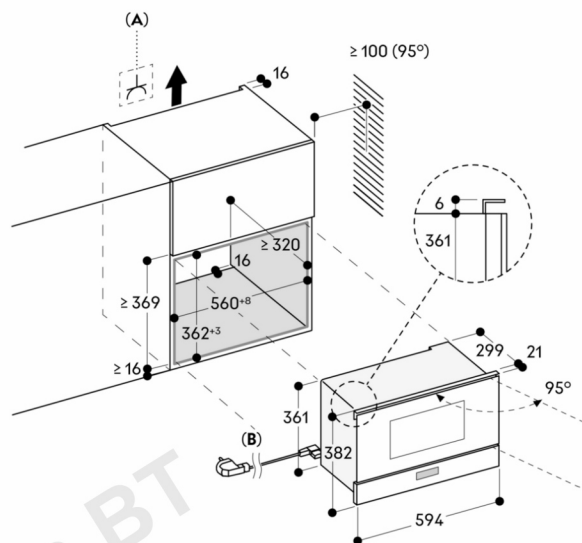

A: Доступное электрическое подключение

B: Кабель с вилкой или без неё, в зависимости от страны

Размеры в мм