



GO481120



Комплект поставки

Противень — 1 шт.
Противень для гриля — 1 шт.
Решётка — 1 шт.
Термошуп — 1 шт.
Вертел — 1 шт.

Дополнительные принадлежности

BA018106

полностью выдвижная полка для духовки 76 см.

BA028110

комплект противней Air Fry для духовки 76 см.

BA028115

противень для духовок 76/90 см.

BA038105

решётка для духовок 76/90 см.

BA058134

камень для выпечки для духовки 76 см.

BS020003

лопатка для пиццы.

GN340231

жаровня Gastronorm GN 2/3.

Духовой шкаф Gaggenau, серия Expressive
76 × 67 см, петли слева, нержавеющая сталь
под дымчатым стеклом

GO481120

- Автоматические программы и рекомендации настроек обеспечивают точные результаты приготовления.
- Цельный дизайн интерфейса с парящим кольцом из нержавеющей стали и тактильным откликом.
- Полноразмерная дверь с боковыми петлями открывается одним касанием для удобного доступа.
- Пиролитическая самоочистка эффективно очищает камеру менее чем за 4 часа.
- Объём 125 л подходит для больших порций и одновременного приготовления нескольких блюд.

Основные особенности

Цельностеклянная дверь без ручки с электронным открыванием.
Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления из нержавеющей стали.
Свет и дисплей реагируют на обнаружение пользователя.
Пиролитическая очистка.
Невидимый гриль по всей площади, расположенный за эмалью.
19 режимов нагрева от 30 до 300 °C, включая камень для выпечки, жаровню, Air Fry и сушку.
Автоматические программы и рекомендации настроек.
Термошуп.
Вертел.
Полезный объём — 125 л.

Режимы нагрева / программы

Горячий воздух плюс.
Горячий воздух Есо.
Верхний и нижний жар.
Верхний жар и 1/3 нижнего жара.
Верхний жар.
Нижний жар и 1/3 верхнего жара.
Нижний жар.
Горячий воздух и нижний жар.
Горячий воздух и 1/3 нижнего жара.
Влажная выпечка.
Гриль с циркуляцией воздуха.
Гриль.
Функция камня для выпечки.
Функция жаровни.
Air Fry.
Сушка.
Расстойка теста.
Поддержание тепла.
Размораживание.
160 программ: автоматические программы и рекомендации настроек.
Можно сохранить до 30 избранных настроек.

Управление

Амортизированная дверь с боковым открыванием на 110°.
Электронное открывание двери.
Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления.
42 языка дисплея.
Обнаружение пользователя с регулируемым расстоянием срабатывания.
Информационные тексты с дополнительными пояснениями.
Анимированные краткие инструкции по использованию прибора.

Оснащение

Невидимый гриль по всей площади мощностью 4,5 кВт расположен за эмалью.
В режиме горячего воздуха можно кратковременно включить гриль для дополнительного подрумянивания.
Вентилятор горячего воздуха вращается в обоих направлениях для равномерного распределения тепла.
Особо мощный нижний нагрев для функций камня для выпечки и жаровни.
Трёхточечный термошуп с расчётом времени приготовления через Home Connect.
Вертел для обжаривания со всех сторон.
Точное регулирование температуры с индикацией фактического значения.
Быстрый нагрев.
Нагреваемый катализатор очистки воздуха.
Функции таймера: продолжительность приготовления, время окончания и таймер прямого отсчёта.
Длительный таймер с предварительным программированием циклов нагрева.
Программируемое автоматическое открывание двери по окончании приготовления для предотвращения перегрева.
Боковое освещение обеспечивает хороший обзор блюда.
5 уровней установки противней.

Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Дистанционное управление и контроль.
Обновления программного обеспечения.
Расчёт времени приготовления при использовании термошупа.
Открывание двери с помощью голосового помощника.

Безопасность

Блокировка от детей предотвращает случайное включение или управление прибором.
Электронный замок двери предотвращает непреднамеренное открывание.
Защитное отключение.
Теплоизолированная дверь с пятислойным остеклением.
Охлаждаемый корпус с температурной защитой.

Очистка

Пиролиз с уменьшенным выделением запахов благодаря нагреваемому катализатору.
Эмалированные боковые направляющие пригодны для пиролитической очистки.
Гладкая камера приготовления без мешающих элементов.

Планирование установки

Ниша должна быть без задней стенки.
Сторону открывания двери изменить нельзя.
Выступ передней части прибора относительно мебельного корпуса — 42 мм.
При угловой установке учитывают боковое открывание двери и минимальное расстояние до стены.
Угол открывания двери около 110° при поставке можно при необходимости уменьшить примерно до 97°.
При установке под варочной панелью расстояние от её нижней стороны до верхнего края корпуса духовки — не менее 15 мм. Учитывают требования планирования варочной панели, особенно вентиляцию и газовое/электрическое подключение.
Розетка должна быть доступной и находиться вне ниши встраивания.

Подключение

Класс энергоэффективности A по шкале от A+++ до D.


GO481120

Общая мощность подключения — 6,6 кВт.

Кабель подключения длиной 1,75 м без вилки.

Premium BT
gaggen.pro

Premium BT
gaggen.pro

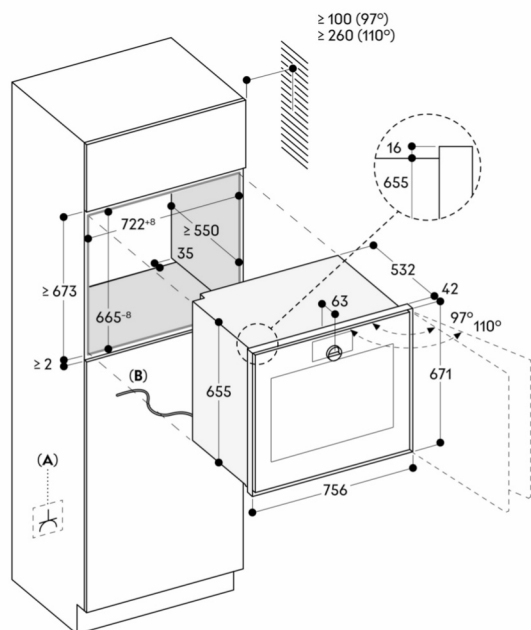

A: Доступное электрическое подключение
 B: Несъемный кабель

Размеры в мм

Premium BT
 gaggen.pro

Premium BT
 gaggen.pro